
ADEFIX® PLUS
Pegamento 290 ml



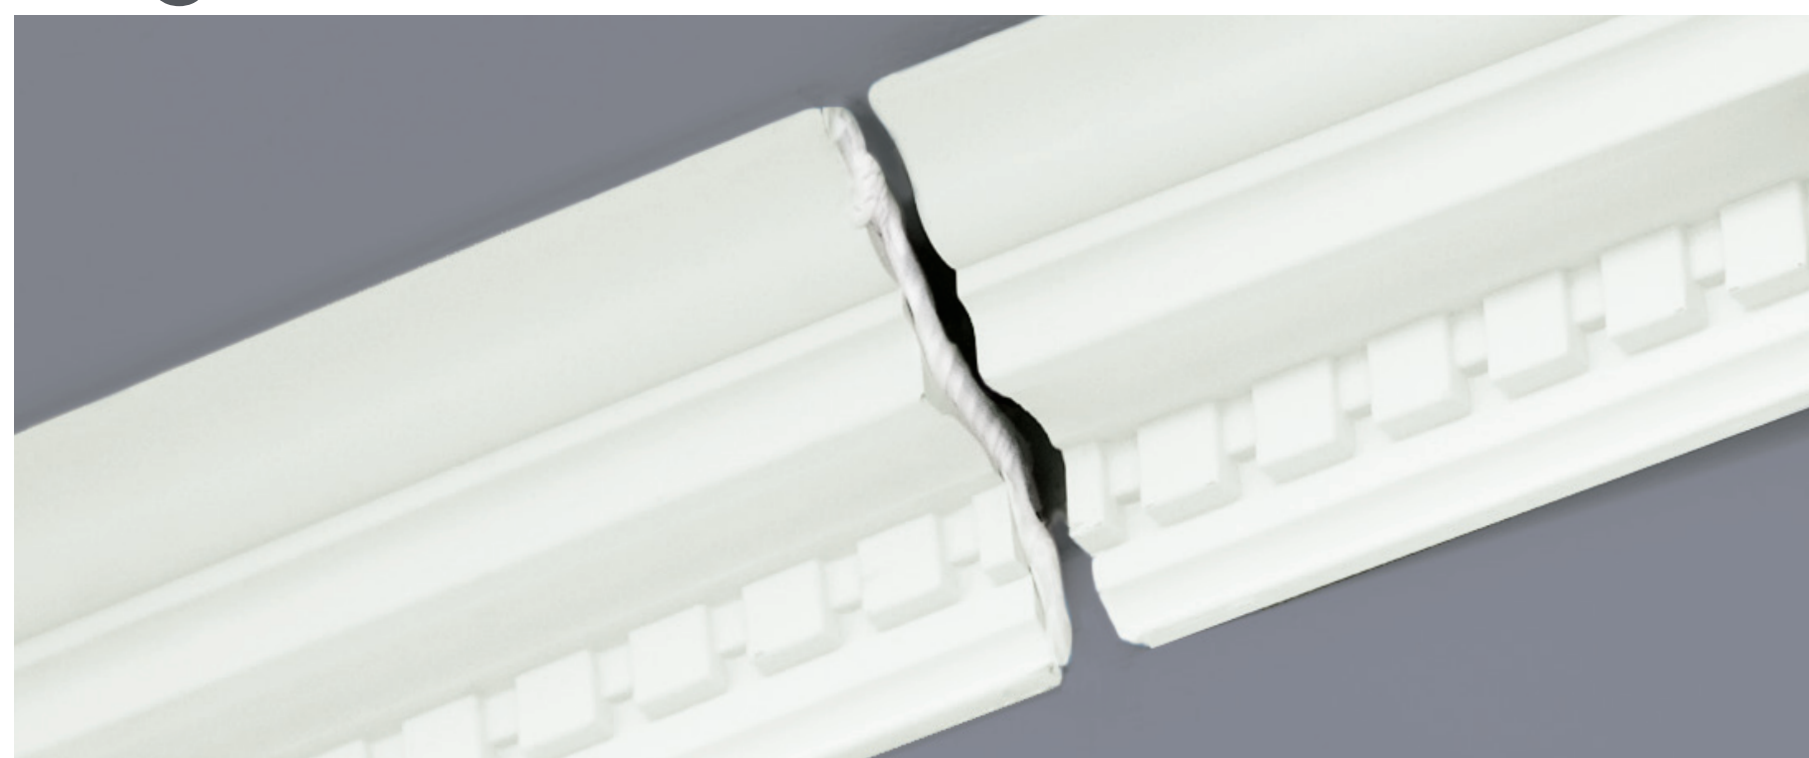

Propiedades técnicas:

Base	Polímeros híbridos
Consistencia	Pastosa
Sistema de endurecimiento	Por la humedad del aire
Peliculización (*) (a 20°C/65% H.R.)	Aprox. 5 min.
corrigible hasta (*)	5 min
Dureza (DIN 53505)	65 ± 5 Shore A
Densidad (DIN 53479)	1,52 g/ml
Resistencia a las temperaturas (después de su endurecimiento)	-40°C a +90°C
Deformación máxima	± 20 %

(*) los valores indicados pueden ser modificados por condiciones exteriores como temperatura, humedad, natura del soporte,...

Producto:
ADEFIX® PLUS es un pegamento neutral, blanco y elástico, con base de polímeros híbridos.

Características:
- Fácilmente manipulable
- Buena adherencia en el poliestireno y el poliuretano
- Endurecimiento muy rápido
- Elasticidad permanente después de su polimerización
- Sensible a las heladas




www.nmc.eu

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu



ADEFIX® PLUS
Pegamento 290 ml

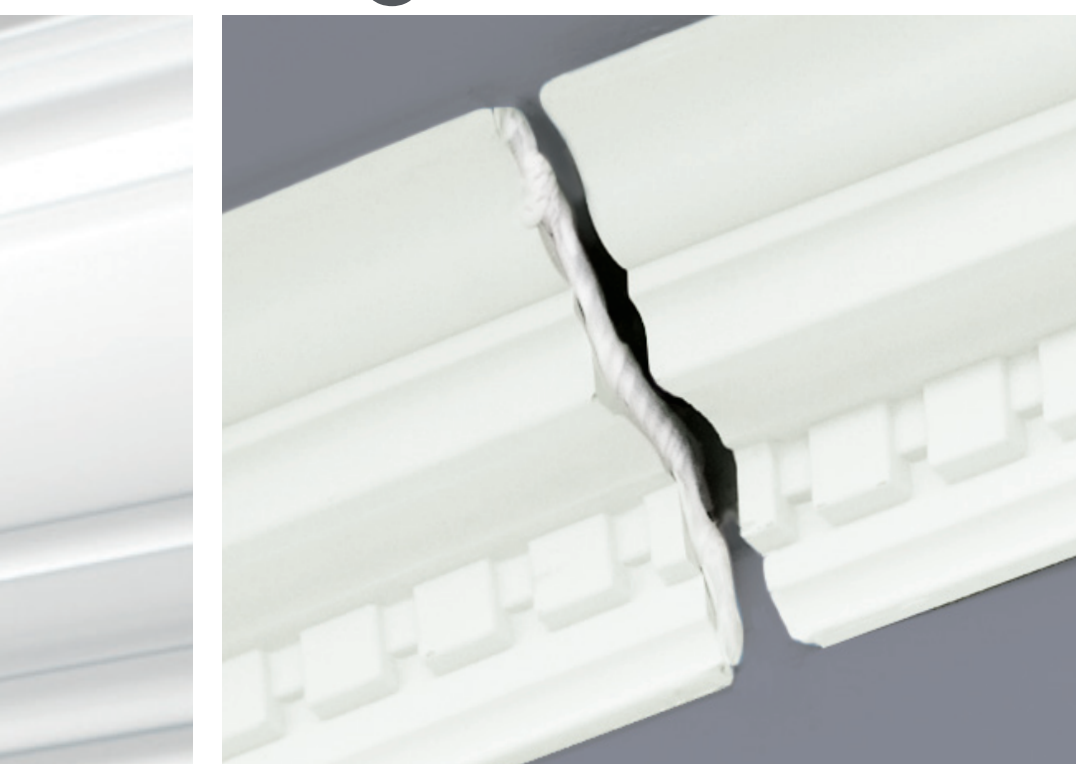

Aplicación:
Para la preparación de juntas para productos WALLSTYL® y ARSTYL® mayores de 10 cm de altura/proyección.

Envasado:
- Color: blanco
- Embalaje: cartucho 290 ml (Cantidad para aprox. 35 juntas)

Tiempo de almacenamiento:
12 meses en su embalaje cerrado en un entorno seco y fresco, a unas temperaturas en de +5°C a +25°C.

Soportes:
Naturaleza: soportes porosos, p.e. ladrillos, hormigón, yeso
Condiciones: limpio, seco, sin grasa

Modo de empleo:
- Aplicación: los bordes cortados de las molduras deben estar limpios, secos y exentos de polvo. Aplicar el adhesivo de manera que, preferentemente, una vez las partes se unan, no sobresalga y se forme una junta de unos 2-3 mm de grosor. Alisar la junta acabada con pegamento ADEFIX®.
- Temperatura de aplicación: +5°C a +35°C (idealmente: +15°C a +25°C)
- Productos de limpieza: white spirit o trementina

Medidas de seguridad:
Observar las normas habituales de higiene en el trabajo.

06-2012 NMC sa / 2012 responsible publisher: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten